


E5000 400V 50HZ

ENERGIE ZUM FAIREN PREIS

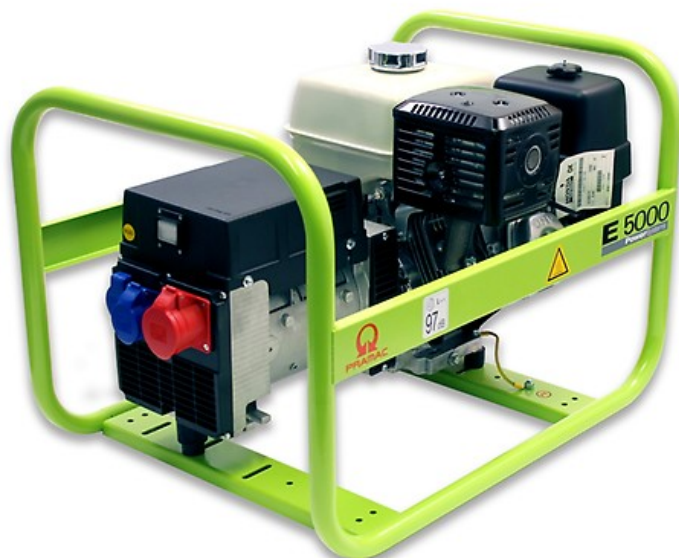

Profi Stromerzeuger Standard. Pramac bietet mit diesem Stromerzeuger Hochleistungskomponenten zum Einstiegspreis. Leistungsstarker und robuster Generator, einfach in der Handhabung, jederzeit schnell einsetzbar.

Hauptmerkmale

| | | |
|-----------------|------------|-----|
| Frequenz | Hz | 50 |
| Spannung | V | 400 |
| Leistungsfaktor | cos ϕ | 0.8 |
| Phasen | | 3 |

Leistungsbemessung

| | | |
|-------------------|-----|-----|
| Notleistung LTP | kVA | 6.3 |
| Notleistung LTP | kW | 5.0 |
| Dauerleistung COP | kVA | 5.4 |
| Dauerleistung COP | kW | 4.3 |

Einphasig Leistungsberechnung

| | | |
|--------------------------------|-----|-----|
| Einphasig Notstromleistung LTP | kVA | 3.8 |
| Einphasig Dauerleistung COP | kVA | 3.5 |

Leistungsbezeichnungen (gemäß ISO8528 1:2005)

Motorspezifikationen

| | | |
|------------------|-----------------|--------------|
| Motor Hersteller | | Honda |
| Modell | | GX270 Recoil |
| Motor Kühlsystem | | Luft |
| Hubraum | cm ³ | 270 |
| Ansaugung | | Normal |
| Nenndrehzahl | U/min | 3000 |
| Drehzahlregler | | Mechanischer |
| Kraftstoff | | Benzin |
| Ölmenge | l | 1.1 |
| Anlass System | | Handstart |



Generator Spezifikationen

| | | |
|----------------------|----|-------------------|
| Typ | | Mit Schleifringen |
| Klasse | | H |
| IP Schutzklasse | | 23 |
| Pole | | 2 |
| Frequenz | Hz | 50 |
| Spannungstoleranz | % | 6 |
| Spannungsregelsystem | | Compound |

Maßangaben

| | | |
|-------------|--------|-----|
| Länge | (L) mm | 715 |
| Breite | (W) mm | 540 |
| Höhe | (H) mm | 490 |
| Leergewicht | Kg | 74 |
| Tankinhalt | l | 5.3 |

Autonomie

| | | |
|----------------------------------|-----|------|
| Kraftstoffverbrauch bei 75% PRP | l/h | 1.66 |
| Kraftstoffverbrauch bei 100% PRP | l/h | 2.22 |
| Laufzeit bei 75% PRP | h | 3.19 |
| Laufzeit bei 100% PRP | h | 2.39 |

Schallpegel

| | | |
|--------------------------------|-------|----|
| Garantierter Schallpegel (LWA) | dB(A) | 97 |
| Schalldruckpegel in 7m | dB(A) | 69 |

STROMERZEUGER SCHALTAFELN

Steuerung:

- Schalter: AUS-EIN
- Startsystem: Handstart
- Benzinhahn

ABSICHERUNG:

- Thermoschutz
- Ölüberwachung



STECKDOSEN

| | |
|--------------------------|---|
| SCHUKO 230V 16A IP54 | 1 |
| 2P+T CEE 230V 16A IP44 | 1 |
| 3P+N+T CEE 400V 16A IP44 | 1 |

RADSATZ

- mit festen Griffen
- mit Klappgriffen

